

PLANTA BAIXA - SINALIZAÇÃO E PINTURA  
ESCALA 1:500

Detalhe Placas

1


Pare	Código	Cor	
	R-1	Fundo: Vermelha Orla interna: Branca Orla externa: Vermelha Letra: Branca	
Via	Lado (m)	Orla interna (m)	Orla externa (m)
Urbana	0,25	0,028	0,050
A = 0,30m²			

2


Placa das Ruas	Código	Cor	
		Fundo: Azul Orla externa: Branca Letra: Branca	
Via	Lado (m)	Orla interna (m)	Orla externa (m)
Urbana	0,20	0,40	0,45
A = 0,09m²			

3

Passagem de pedestre	Código	Cor	
	A-32b	Fundo: Amarela Símbolo: Preta Orla interna: Preta Orla externa: Amarela Legenda: Preta	
Via	Lado (m)	Orla interna (m)	Orla externa (m)
Urbana	0,50	0,020	0,010
A = 0,25m²			

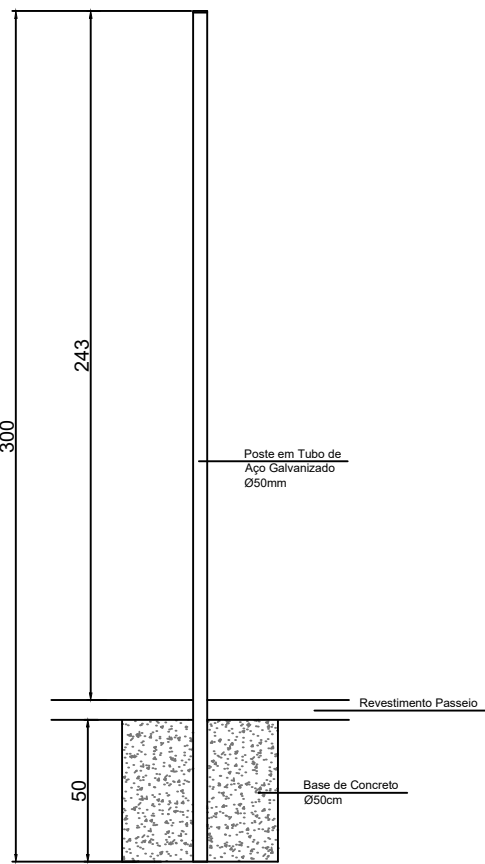

Detalhe Poste Para Placas

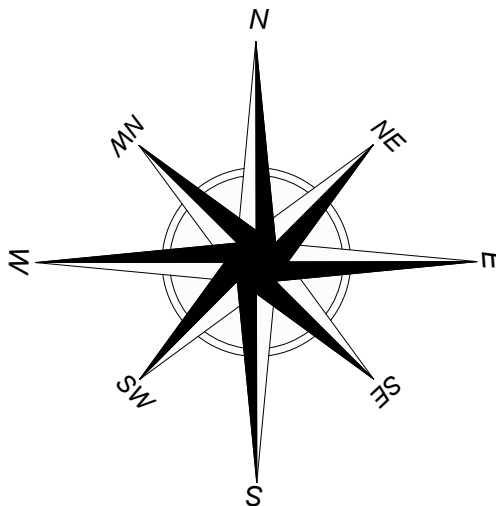

TRECHO 01:

PLACAS TIPO 1 .....	1 un. x 0,30m² = 0,30m²
PLACAS TIPO 2 .....	1 un. x 0,09m² = 0,09m²
PLACAS TIPO 3 .....	3 un. x 0,25m² = 0,75m²
TOTAL = 1,14m²	

TRECHO 02:

PLACAS TIPO 1 .....	1 un. x 0,30m² = 0,30m²
PLACAS TIPO 2 .....	3 un. x 0,09m² = 0,27m²
PLACAS TIPO 3 .....	5 un. x 0,25m² = 1,25m²
TOTAL = 1,82m²	

LEGENDA

	POSTE EXISTENTE
	MEIO FIO E SARJETA
	BOCA DE LOBO EXISTENTE
	CURVAS MESTRAS
	CURVAS SECUNDARIAS DE 0,50 EM 0,50 m
	PAVIMENTAÇÃO DE TERRA
	BLOQUETE SEXTAVADO
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - A EXECUTAR
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - EXISTENTE


ESCALA:	PLANTA DE SINALIZAÇÃO E PINTURA	FOLHA:
INDICADA		07/07

PROJETO: PROJETO EXECUTIVO BAIRRO SANTA CLARA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

LOCAL: RUA PADRE CARLOS DE TOLEDO, RUA ROSA AUGUSTA SOBREIRO DONA SINHA, RUA CATARINA GARCIA BLESSA - INCONFIDENTES, MG

SITUAÇÃO SEM ESCALA:

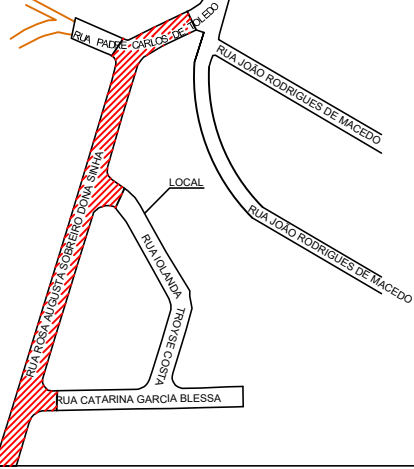

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento, por parte da Prefeitura, do direito de propriedade.

PROPRIETÁRIO:  
ROSANGELA MARIA DANTAS - PREFEITA MUNICIPAL  
CNPJ nº 18.028.829/0001-68

AUTOR DO PROJETO:  
KELVIN W. B. FRANCO  
ENGº CIVIL - CREASP 5089445519

Data: ABRIL/2023